




signalux.mx
 hola@signalux.mx
 T. (222) 248 9859
 signalux
 @signalux

FUENTES DE PODER 60 / 100 / 150

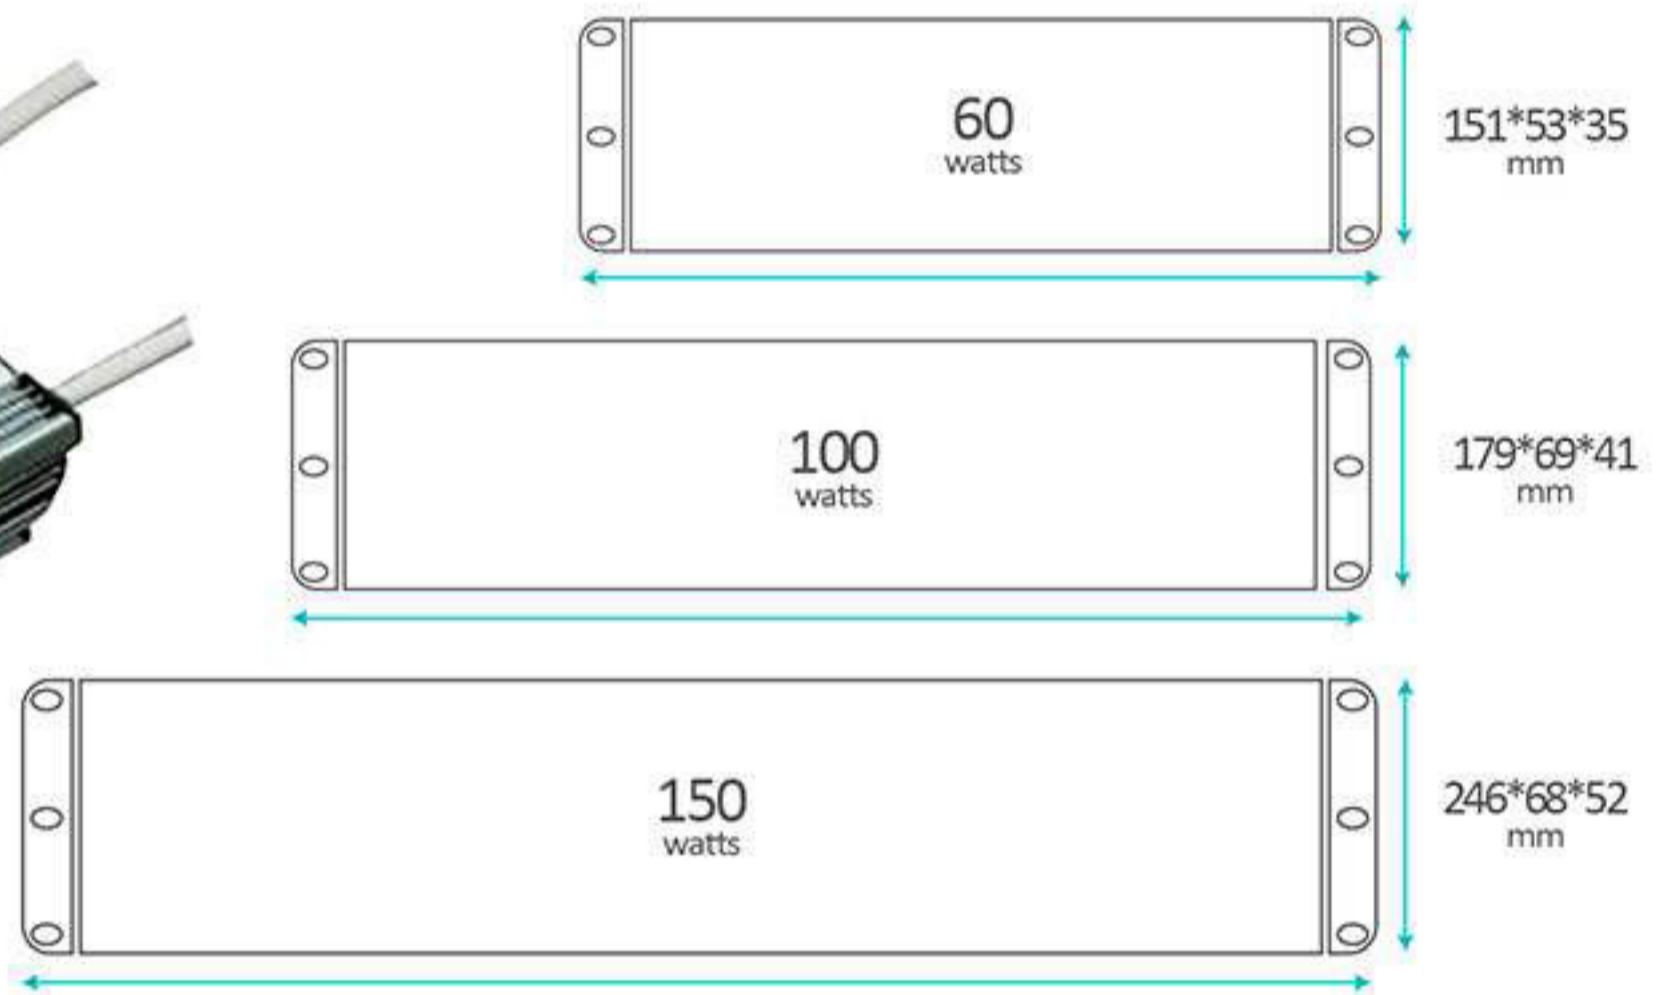

ESPECIFICACIONES

	WATTS SALIDA	VOLTAJE DE ENTRADA	FRECUENCIA	CORRIENTE DE SALIDA	VOLTAJE DE SALIDA	GRADO DE PROTECCIÓN	VOLTAJE	TEMPERATURA DE TRABAJO	MEDIDA	PESO NETO
SL-EPS-12060	60 watts	60 watts	50/60 Hz	5.0 A	12 V	IP67	CONSTANTE	-25 +50 °C	151*53*35 mm	450 gr.
SL-EPS-24060	60 watts	100-120 VAC	50/60 Hz	2.5 A	24 V	IP67	CONSTANTE	-25 +50 °C	151*53*35 mm	450 gr.
SL-EPS-12100	100 watts	100-120 VAC	50/60 Hz	8.3 A	12 V	IP67	CONSTANTE	-25 +50 °C	179*69*41 mm	720 gr.
SL-EPS-24100	100 watts	100-120 VAC	50/60 Hz	4.2 A	24 V	IP67	CONSTANTE	-25 +50 °C	179*69*41 mm	720 gr.
SL-EPS-12150	150 watts	100-120 VAC	74/63 Hz	12.5 A	12 V	IP67	CONSTANTE	-25 +50 °C	246*68*52 mm	1280 gr.
SL-EPS-24150	150 watts	100-120 VAC	47/63 Hz	4.2 A	24 V	IP67	CONSTANTE	-25 +50 °C	246*68*52 mm	1280 gr.